ササキ全国サービス網

ササキの製品は全国各地で万全のサポートが受けられます。

【北海道地区】	【北陸地区】
■ カトー産機販売株式会社　（北海道札幌市白石区）	■ クリーン商会　（富山県黒部市）
■ サンコー・エア・セルテック株式会社　（北海道札幌市白石区）	【中部・東海・関西地区】
【東北地区】	■ サンコー・エア・セルテック株式会社　（愛知県名古屋市）
■ 株式会社ササキコーポレーション本社　（青森県十和田市）	■ ワイペック株式会社　（大阪府東大阪市）
■ 有限会社立崎デンソー　（青森県上北郡おいらせ町）	■ 太田義尾機械工業株式会社　（静岡県浜松市）
■ エスリー商事株式会社　（宮城県仙台市泉区）	【中国・四国・九州地区】
【関東地区】	■ 陽興エンジニアリング株式会社　（岡山県倉敷市）
■ 株式会社立川ヂーゼルオートサービス　（東京都八王子市）	■ 株式会社ハクヨウ　（山口県下関市）
■ サンコー・エア・セルテック株式会社　（千葉県船橋市）	【沖縄地区】
■ 株式会社ササキコーポレーション関東サービスセンター　（栃木県小山市）	■ 株式会社 国際重機　（沖縄県豊見城市）

■アフターサービス、メンテナンスの御用命
■リサイクルシステムについてのお問い合わせ、ご相談は・・・

株式会社
ササキコーポレーション
環境システム事業部　技術サービス部

TEL：0285-45-8475　FAX：0285-45-8910

安全上のご注意
● ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。 ● 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
● 保証書を添付していますので大切に保管してください。 ● 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みは・・・・

株式会社
ササキコーポレーション
ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

本社・工場／〒034-8618 青森県十和田市里ノ沢1-259　TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607

環境システム事業部
関東営業所・技術サービス部……TEL0285-45-8475　FAX0285-45-8910
〒329-0201　栃木県小山市粟宮1241-9
岡山営業所……TEL086-274-9506　FAX086-274-9510
〒702-8002　岡山県岡山市中区桑野110-2

破砕機シリーズ

人に、環境にやさしい
ECO
Safety Ecological

廃棄物を資源に変える
圧縮梱包機の専門メーカー
Sasaki

破砕機シリーズ
2軸・4軸破砕機

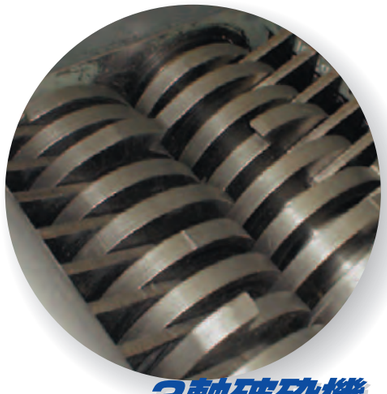

2軸破砕機
DUAL-SHEAR

4軸破砕機
QUAD

2軸破砕機 DUAL-SHEAR

さまざまな材料を処理できるマルチな破砕機

用途 金属不純物が混じった混合材料等

●代替燃料・廃棄物再生材料
●機密データ処理
●廃棄物処理・代替処理・危険物
●金属材料　●タイヤ　●プラスチック

処理能力 0.5～20*トン/時

（*処理材料及び機種により異なる）

排出寸法 カッター幅に等しい幅で、長さの異なるストリップ状の切れ端を排出。（通常は2.5～3cm幅）

- 油圧・電気駆動、あらゆる処理用に対応可能。
- 破砕対象物に合わせた破砕刃を選択できる。
- 独自の破砕刃熱処理により電子機器も難なく破砕可能。
- 「スマートドライブ」採用で、電気でありながら油圧駆動と同じ働きを実現。
- 「油圧式押し込み装置」で無駄なく破砕。

▲耐摩耗性カッター



ホッパー
破砕用途指定ホッパー
取り付け可(特許押込み
ラム機構付)



シール・ベアリング保護装置
独自の「マルチ・バリアー」システム(従来シールとラビリンスシールを組み合わせた汚濁防止機能付)



ACLS™
カッター・ロッキング・システムは重ねたカッターの締め付けを緊密に保ちます。頻繁な増し締めが不要となり、刃の寿命が延びます。



カッター構造
破砕用途指定カッター構造。

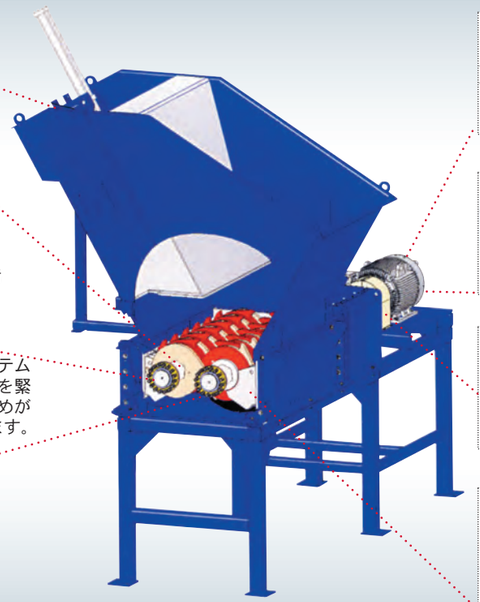



駆動構造
電動、油圧駆動、スマートドライブなど用途に合わせて選択できます。



ダイレクトドライブ
遊星減速機が直接ドライブシャフトにスプラインされているので、トルクが増大され、用途の幅が広がります。



SSP（特許取得済）
『対衝撃保護)装置は、カッターシャフトが瞬間停止してしまうような場合でも電動機に損傷が及ばない様に保護します。



クリーニング装置
刃とスペーサー回りに設けられたフィッティングの中間にあり、破砕室に破砕片が詰まるのを防ぎます。

M55	M70	M85

型　式		M55	M70	M85
馬　力	HP(kW)	30-40（23-30）	60-75（45-56）	100-150（75-113）
破砕室寸法(幅×奥行)	mm	580×785	725×1025	890×1315
投入口寸法(幅×奥行)	mm	1055×1290	1400×1700	1500×1710
オプション長さ	mm	635又は1025	785又は1020	1030又は1610
カッター巾	mm	25	38	50

4軸破砕機 QUAD

二軸のパワーと一軸の繊細さを兼ね備えた画期的破砕機

用途 広範囲金属を含む様々な材料

●代替燃料・ごみ固形燃料等
●材料分別・資源回収
●製品・セキュリティ対策の廃棄処理
●廃棄物処理・代替廃棄物

処理能力 0.5～10*トン/時

（*処理材料・機種及びスクリーン目により異なる）

排出寸法 機械と一体化したスクリーンの目と大体同じ寸法のチップ。通常2～10cmの範囲で一定した寸法。

- 低速技術・低騒音、ダスト抑制、熱発生が少ない、運転・保守コストの削減。
- 破砕室とスクリーンが「自己洗浄」設計。
- スクリーン処理しにくい多様な難材料でも対応可。
- 混合材料でも分断処理し易い設計。
- 独自設計による着脱可能型値スクリーン。（用途により19mm～203mmまで設定可）



ホッパー
ラム装備ホッパーなど用途に合わせた投入ホッパーを選択できます。



自己洗浄設計
上下シャフトやスクリーンとシャフトの間で相互スイープ作用をもたせた設計にしてあるため破砕材の堆積が最小限に抑えられます。



特許取得設計のACLS™構造
ACLS(カッター・ロッキング・システム)はカッタースタックの締め付けが確実に維持できる構造です。これにより、保守の頻度が低減し、カッター寿命が延びます。



脱着可能スクリーン
スライド方式を採用し、破砕後の希望寸法に合わせてスクリーンを簡単に交換できる構造です。

下カッター
双方向対応型のカッター形状で方向を問わずに破砕処理できます。



上カッター
とがりが着いたカッターを使用し、破砕片の再循環を容易にすると同時に、カッターシャフトの一回転で切断回数が多くなるような設計にしています。



多様な駆動方法に対応
電動、油圧駆動、スマートドライブなど用途に合わせて選択できます。



特許取得設計のSSP構造(電動型のみ)
SSP(対衝撃保護)装置は、カッターシャフトが瞬間停止してしまうような場合でも電動機に損傷が及ばない様に保護します。



軸受およびシール保護
従来方式のシールとラビリンスシールを組み合わせたSSI独自設計による「多重バリヤ」システムで軸受の汚れを防止します。

Q55	Q70	Q85

型　式		Q55	Q70	Q85
馬　力	HP(kW)	50-60（38-45）	80-100（60-75）	120-150（90-113）
破砕室寸法(幅×奥行)	mm	900×1020	1125×1025	1380×1315
投入口寸法(幅×奥行)	mm	1430×1290	1825×1700	2055×2000
オプション長さ	mm	790	1025	1610
スクリーンサイズ	mm	20～150	20～150	25～150